15W急速充電対応埋込型モジュール

Qiワイヤレス充電器 取扱説明書

製品番号：U15QT-7025



保証書付

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

U15QT-7025

キリトリ線

Qiワイヤレス充電器 製品保証書

製品番号	U15QT-7025
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
ご購入日※	年　月　日
お客様※	ご住所 お名前　様 電　話　(　)　ー
販売店※	住所・販売店名 電　話　(　)　ー

本書は、お買い上げ日より下記期間中に故障が発生した際に本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。詳細は裏面をご参照ください。
本製品に関するご質問は、下記までお問い合わせください。

株式会社 エス・アイ・シー
https://sic-sic-sic.co.jp
〒135-0005 東京都江東区高橋14-3 盛市ビル3階
電話：03-5669-0411

＜販売店様へ＞　※印の枠内に必要事項を必ずご記入ください。

キリトリ線

安全上のご注意　必ずお守りください

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

⚠危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡、または重傷※1を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
⚠警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
⚠注意	「誤った取り扱いをすると人が傷害※2を負う可能性、または物的損害※3が発生する可能性があること」を示します。

※1：重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。
※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例	△	この記号は製品の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
	⃠	この記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
	●	この記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

⚠危険

電源はケーブル以外からとらないでください。
禁止
本製品を使用する時は専用ACアダプターを使用してください。ケーブルの定格DC12Vを超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、感電、けがの原因となります。

⚠警告

水にぬらさないでください。
みずぬれ禁止
風呂場、台所、海岸、水辺、屋外では使用しないでください。また加湿器を過度に効かせた部屋や、雨・雪・水がかかる場所での使用は特にご注意ください。
火災・感電の原因になるおそれがあります。

修理や改造、または分解しないでください。
分解禁止
火災、感電、またはけがをするおそれがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。
また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。

異常時はプラグを抜いてください。
ケーブルを抜く
煙が出た場合、変なにおいや音がする場合、水や異物が内部に入った場合、本製品を落下させた場合はプラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災、感電などの原因になるおそれがあります。

傷んだケーブルは使用しないでください。
禁止
ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重いものをのせたり、本体の下敷きにならないようにしてください。芯線が露出したり断線した場合は、必ず新品のケーブルに交換してください。
そのまま使用すると火災、感電などの原因になるおそれがあります。

⚠警告（つづき）

誤った方法で設置・使用しないでください。
禁止
本製品を逆さまにしたり、風通しの悪い場所で使用したりしないでください。
通気性の悪い場所へ押し込まないでください。

雷が鳴り出したら使用しないでください。
感電注意
そのまま使用すると、感電の原因になるおそれがあります。

本製品の落下時、破損時は必ず販売店に点検を依頼してください。
点検を依頼
そのまま使用すると、
感電・火災の原因になるおそれがあります。

本製品の上にものを置かないでください。
禁止
本製品の上に花びんや植木鉢、化粧品や薬品、飲料水などが入った容器、および小さな貴金属やプラスチック、木片などを恒常的に置かないでください。
水や異物の混入は感電・火災の原因になるほか、接触面の外装が破損するおそれがあります。

本製品と充電する機器の間に金属片をはさまないでください。
禁止
本製品と充電する機器の間にクリップや硬貨などの金属片をはさまないでください。
金属片が発熱しやけどをおこしたり本体が変形するおそれがあります。

本製品の上に規格準拠機器以外のものを置かないでください。
禁止
感電・火災の原因になるほか、故障の原因となります。

本製品や充電する機器に対応外のシールやテープを貼り付けないでください。
禁止
火災や感電、故障の原因となるおそれがあります。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。
医師と相談
本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります。

付属のケーブル以外を使用しないでください。
禁止
火災・感電の原因となるおそれがあります。

ケーブルを引っ張らないでください。
禁止
ケーブルが傷つき、感電・火災の原因となる場合があります。引き抜く場合にはプラグ部分を持ってください。

湿気やほこりの多い場所へ置かないでください。
禁止
加湿器のそばや調理台の近く、その他ホコリの多い場所に設置しないでください。
回路がショートして、火災・感電の原因となるおそれがあります。

ケーブルを熱器具に近づけないでください。
禁止
ケーブルの皮覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。

小さなお子様の手が届かないように本製品を配置してください。
強制

一度に複数の充電式機器を充電することはできません。
禁止

⚠注意

不安定な場所へ設置しないでください。
禁止
ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因になるおそれがあります。

直射日光のあたる場所や、異常に温度が高くなるところへ置かないでください。
禁止
機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。
夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

薬物を使用しないでください。
禁止
ベンジン、シンナー、合成洗剤などの化学溶剤で外装を拭かないでください。
また接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解するおそれがあります。

機器充電前に取扱説明書をよくお読みください。
注意
本製品取扱説明書をよくお読みになってから、ご使用を開始してください。

環境気温の急激な変化で、本製品に結露が発生する場合があります。
注意
正常に作動しない場合は、電源を入れない状態のまましばらく放置してください。

磁気に弱いものを近づけないでください。
禁止
ICカードやキャッシュカードなど磁気に弱いものを近づけないでください。記録が消えたり壊れることがあります。

本製品は風通しの良い状態でご使用ください。
禁止
布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱がこもると本製品が変形し、火災の原因となることがあります。

充電部があたたかくなる場合がありますので、ご注意ください。
注意

取扱説明書をお読みになるにあたって

1. この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
2. 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
3. この取扱説明書につきましては、万全を尽くして作成しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
4. この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

【免責事項】

1. 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証いたしません。
2. この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
3. 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
4. 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
5. 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。
6. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損傷、記録媒体のデータに関する保証は一切いたしかねます。

1 特長

- 本製品は最大15Wの急速充電が可能な最新Qi埋込型ワイヤレス充電器です。
  ※ 各機種の詳細な対応状況は、右記QRコードを読み取り、専用ウェブサイトをご参照ください。
- テーブル・机・カウンター等の天板面にホールソーで穴を開け、付属の金具で簡単に取付できます。
- Qiワイヤレス充電に対応していないiPhone・Android・その他USBケーブル充電機器にも、Qi3wayアダプター(本製品専用※別売品)を使用する事で充電が可能となります。
- トップカバーは極薄0.5mmの高耐久樹脂を採用。卓上の邪魔にならず、防水性も備えています。
- 入力: 12V/2A ※専用ACアダプター(1.5m)使用
- 出力: Qi標準 5W
  iPhone 7.5W
  Android 10W
  Qi最新 15W (Qi Version 1.2.4)
- 本体寸法: Φ91.6×44mm(取付金具・ケーブル含まず)
  トップカバー: Φ100.6×0.5mm

2 各部の名称

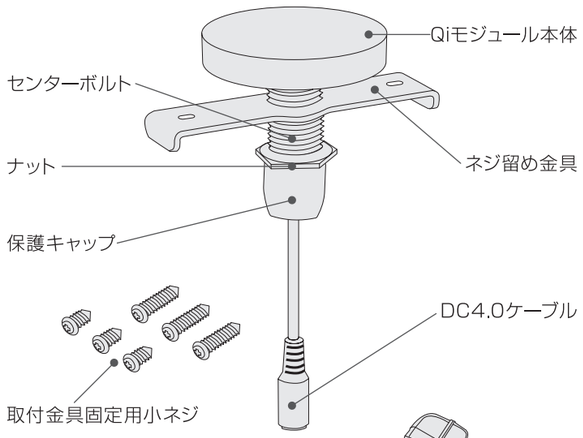

樹脂製トップカバー(シール付)



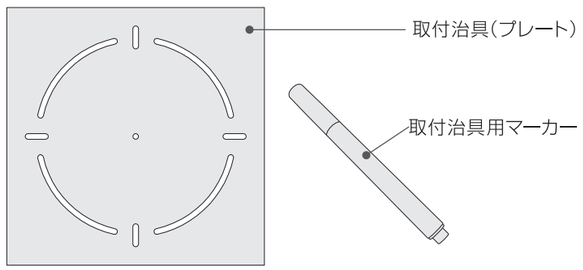

3 取付方法

STEP 1

天板の穴を空けたい箇所に取付治具をあて、取付治具用マーカーで線を引きます。

※マーカー線は簡単に拭き取れますので書き直しも可能です。



STEP 2

マーカー線の中心に合わせ、ホールソーで穴を開けます。

※開口寸法:
Φ92 ～ 93mm



STEP 3

モジュール本体裏面へ付属のセンターボルトを垂直に嵌め込み、ネジ留め金具とナットを取付します。

※標準仕様では
9～38mmの板厚に適合します。



※別仕様のセンターボルト(オプション品)を使用する事で対応板厚を変えられます。/ Bタイプ: 9～58mm / Cタイプ: 9～78mm

ネジ留め金具の向き

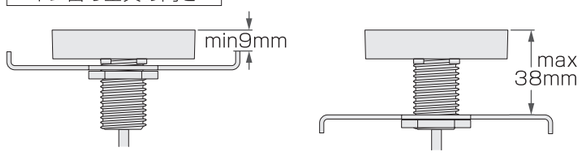

9～21mmの天板→ ⌓ 向き　　22～38mmの天板→ ⌒ 向き

STEP 4

モジュール上面が天板表面と水平になる様に、センターボルトへネジ留め金具とナットを回転させて調整し、付属の小ネジで最適な位置へ固定します。
固定完了後、保護キャップを被せます。

※板厚に合わせて小ネジを選択してください。



STEP 5

トップカバー裏面シールの突出部分をマーカー線に合わせ、片側ずつ剥がして貼付します。

※貼付面に異物が付着しない様ご注意ください。



※貼付後、マーカー線を拭き取ってください。

STEP 6

ACアダプターをDC4.0ケーブルに接続し、正常に動作することを確認します。

4 使用上のお願い

⚠ 警告

本製品と充電する機器の間に金属片をはさまないでください。
禁止
本製品と充電する機器の間にクリップや硬貨などの金属片をはさまないでください。
金属片が発熱しやけどをおこしたり本体が変形するおそれがあります。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。
医師と相談
本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります。

1. 本製品は、専用ACアダプターでの充電のみ対応しています。指定の機器以外は、本製品に使用しないでください。
2. 電源ユニットは許可なく変更しないでください。
3. 本製品を分解しないでください。ショート・損傷の原因となります。
4. 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃～ 35℃、周囲湿度45%～ 85%の範囲内でご使用ください。調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。
5. ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
6. お客様のご使用状況・環境などにより変色する場合があります。
7. 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などの有機溶剤を用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
8. 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。なるべく離れてご使用ください。
9. 本製品で充電式機器を充電中、通話やパケット通信、ワンセグ、フルセグなどの受信状態が悪くなる場合があります。
10. 充電中や充電直後は本製品や充電機器があたたかくなりますが、異常ではありません。充電中や充電直後のお取り扱いにはご注意ください。
11. 充電を行う際は、充電式機器の取扱説明書をよくお読みください。
12. 磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
13. 充電する場合は、充電式機器に装着しているカバー、フィルム、シールなどは取り外してください。本体と充電機器の距離が大きくなり充電の効率がおちたり充電できなくなります。
14. 充電中は本製品と充電式機器を動かさないでください。誤って充電式機器を動かした場合は、一度充電式機器を本製品から取り外し、再度置き直してください。
15. バイブレータ機能のある充電式機器を充電するときは、バイブレータ機能をOFFにしてください。充電式機器が振動により動き、充電が完了できなかったり、落下したりする恐れがあります。
16. 一度に複数の充電式機器を充電することはできません。
17. 本製品で充電する際は、充電する充電式機器以外の無接点充電に対応した機器を30cm以内に近づけないでください。充電する充電式機器を正しく検出できず、充電できない場合があります。
18. 本製品に付属しているトップカバーシール以外の物を貼り付けたり、布で覆ったりしないでください。充電する充電式機器を正しく検出できず、充電できない場合があります。

5 困ったときは

充電ができない	● 充電する機器の取扱説明書をご確認ください。 ● 充電する機器が満充電でないことを確認してください。 ● 充電する機器の本体にのせる場所を変えてみてください。 ● 充電する機器がQi規格準拠品か確認してください。 ● ACアダプターや本体およびDCケーブルの接続を確認してください。

6 仕様

規格	Qi (Version1.2.4)
出力	Qi 5W / iPhone 7.5W / Android 10W / Qi最新 15W
本体電源入力端子	規格: DC4.0mmケーブル 入力: DC12V / 2A
専用ACアダプター	入力: AC100～240V 50/60Hz 出力: DC12V / 2A
外形寸法	Φ91.6mm×44mm(ネジ留め金具・ケーブル含まず)
同梱品	Qiモジュール本体 ×1 取付金具セット(センターボルト / ナット / ネジ留め金具 / 保護キャップ) ×各1 専用ACアダプター(1.5m) ×1 取付金具固定用小ネジ(M4×10mm / M3.5×20mm) ×各3 樹脂製トップカバー(シール付) ×1 取付治具(プレート) ×1　取付治具用マーカー ×1 取扱説明書(保証書付) ×1

キリトリ線

無料保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用はお客様にご負担願います。
2. 保証期間内でも、次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
   ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
   ヘ) 本書のご添付がない場合
   ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
3. 本製品の故障に起因する二次的な損害(期待した利益の喪失、精神的な損害など)の補償については、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※ 本製品の部品保有期間は3年です。
※ 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有料にて修理させていただきます。
※ お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ 本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の際は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

キリトリ線

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社では、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

株式会社エス・アイ・シー
東京都江東区高橋14-3 盛市ビル3階
https://sic-sic-sic.co.jp/

お客様ご相談窓口
03-5669-0411